

マルチスリット側溝



■ 特長・ポイント







低コストを実現

●管渠・円形水路等の中抜型を必要とせず、蓋型枠を増やすだけで多くのバリエーションを用意できるので、型枠コストが低減され、生産性が向上します。また、縦断専用側溝として廉価なⅡ型を規格化しており、低価格でスリット側溝を構築できます。


様々な状況に対応する機能性

●蓋の交換のみでフラット・高上げ・スロープ等、多様な集水形式を選ぶことができます。また、自由勾配・排水性舗装・バリアフリーへの対応、蓋のがたつき防止、グレーチング飛び出し防止機構等、マルチな機能で現場ニーズにお応えします。

マルチスリット側溝Ⅰ・Ⅱバリエーション I型:T-25、縦横断、Ⅱ型:T-25縦断

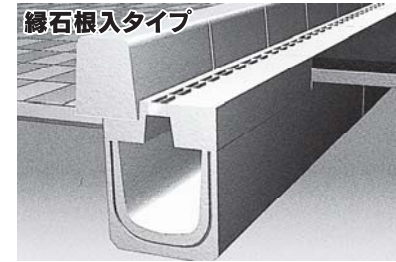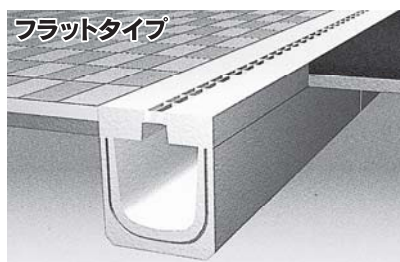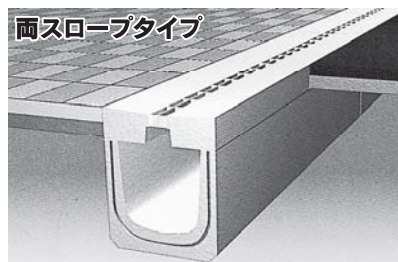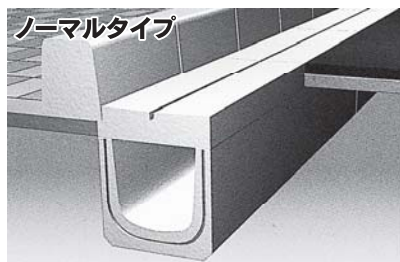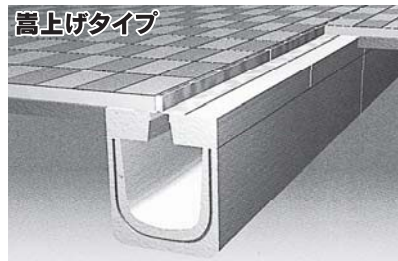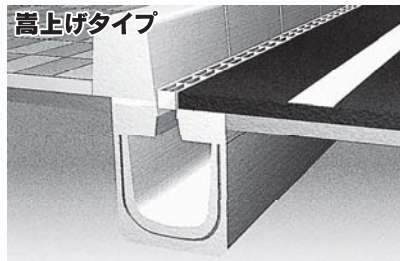

●製品寸法図

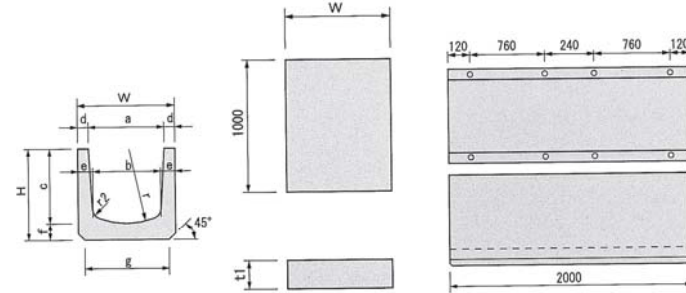

●製品寸法表

※安価な縦断専用タイプもあります。

呼び名	W	H	a	b	c	d	e	f	g	r	r2	参考重量(kg) Q=2000当り
※200×200	300	280	200	160	200	50	70	80	260	200	50	237
※250×250	350	330	250	210	250	50	70	80	310	250	50	289
※300×300		380		260	300		70	80				337
※ 400		480		260	400		70	80				395
※ 500	400	580	300	240	500	50	80	80	340	300	50	473
※ 600		680		240	600		80	80				536
※ 700		790		220	700		90	90				649
※ 800		890		220	800		90	90				716
※400×400		480		360	400		80	80				488
※ 500		580		360	500		80	80				555
※ 600	520	690	400	360	600	60	80	90	440	400	50	647
※ 700		790		340	700		90	90				744
※ 800		890		340	800		90	90				816
※500×500		590		460	500		80	90				639
※ 600		690		440	600		90	90				731
※ 700	620	790	500	440	700	60	90	90	540	500	50	803
※ 800		890		440	800		90	90				875
※ 900		990		440	900		90	90				947
600×600		690		560	600		90	90				832
700	740	790	600	560	700	70	90	90	640	600	50	909
800		890		560	800		90	90				986
900		990		560	900		90	90				1063
700×700	840	790	700	660	700	70	90	90	740	700	100	982
800×800	940	900	800	740	800	70	100	100	840	800	100	1206
900×900	1060	1010	900	840	900	80	110	110	960	900	100	1514
1000×1000	1180	1120	1000	940	1000	90	120	120	1080	1000	100	1857