

ポーラスコンクリート積みブロック

スティーバンクブロック

NETIS登録 SK-030018




■ 特長・ポイント

- ブロック前面をポーラスコンクリートとした、もたれ式擁壁用積ブロックです。
- 根茎がブロックを介し背面地山まで伸長するため、強固な壁体を構築できます。
- 石模様とポーラスコンクリート独特の風合いが周辺景観にとけなじみます。


● 標準施工断面図

スティーバンクブロック A型、B型、C型(控え500mm)

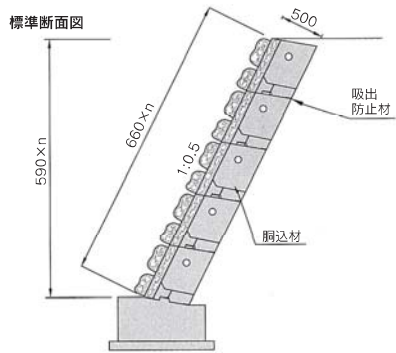


※図面はA-玉石

スティーバンクブロックL型(控え750mm) L-凹、L-割石

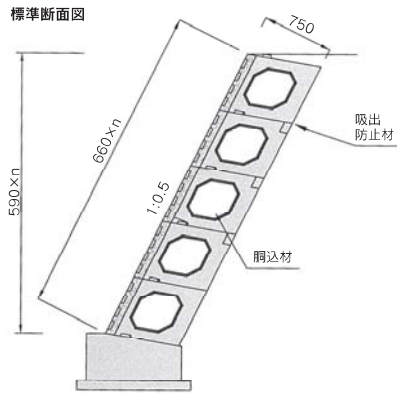

※図面はL-凹

スティーバンクブロックY型(控え350mm) Y-石垣

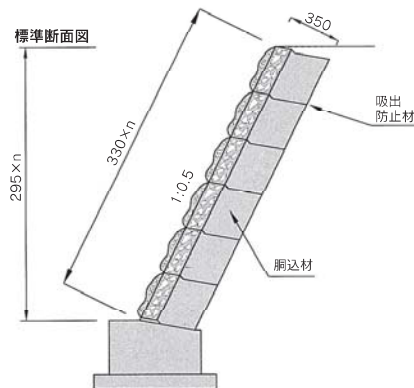


● 製品寸法図

環境保全型ブロック

スティーバンクブロック A型、B型、C型(控え500mm)




参考重量



※写真はB-石垣


製品図



スティーバンクブロックL型(控え750mm) L-凹、L-割石




参考重量



※写真はL-凹

製品図



スティーバンクブロックY型(控え350mm) Y-石垣



参考重量



製品図

